


FS 400



ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964



Dimensions

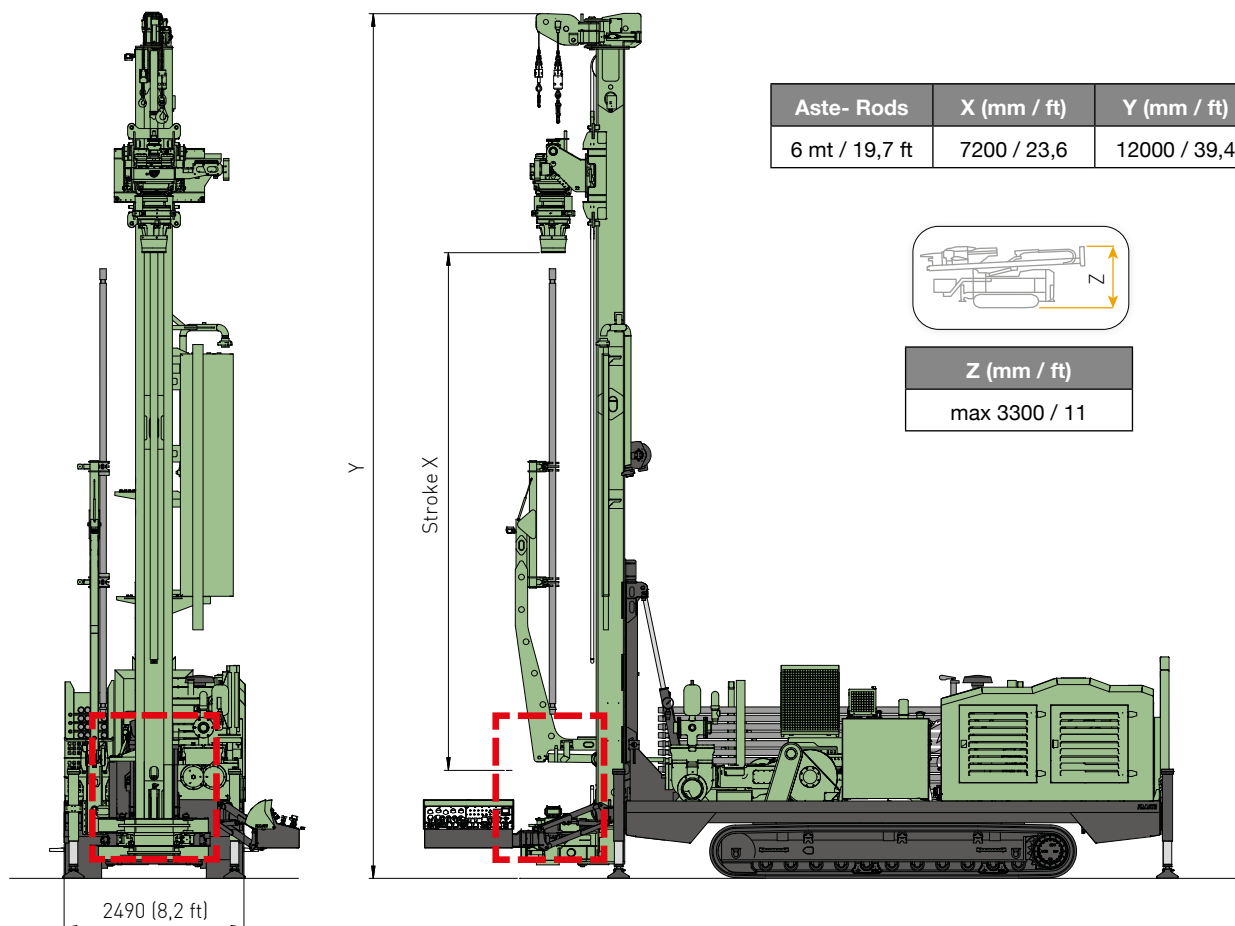

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	
Potenza	Power	CAT / FPT - Stage IIIA - Tier 3 - 260-470 Kw (349-630 Hp) CAT - Stage V - Tier 4F - 280-563 Kw (380-765 Hp)
ANTENNA	MAST	
Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	6700÷7600 mm (22÷25 ft)
Tiro	Pull-up	28000 daN (62946 lbf)
Spinta	Pull-down	19000 daN (42713 lbf)
TESTA ROTANTE	ROTARY HEAD	
Coppia max.	Max. torque	3270 daNm (24118 ft lbf)
Velocità max.	Max. speed	1200 rpm
MORSA	CLAMP	
Diametro	Diameter	80-520 mm (3,15"- 20,5")
CAPACITÀ DI PERFORAZIONE	RATED DRILLING DEPTH CAPACITY	** 600 mt (1968 ft)

** Capacità ragionevolmente prevista, calcolata sui pesi teorici e reali dell'asta di perforazione ed esperienze sul campo. Sulla base del foro verticale, dritto e pulito, nonché alle perfette condizioni degli utensili e alla tecnica di foratura appropriata.**

**Capacity reasonably expected calculated on theoretical and actual drill pipe weights and field experiences. Based on vertical, straight and clean down hole as well as perfect tools conditions and appropriate drilling technique. **

FS 400

Innovation
Productivity.



Rated drilling
depth capacity

600 mt*

FS 400



Innovation, Productivity.



ACCESSORI - ACCESSORIES

Pompa fango a pistoni	Piston Mud Pump
Compressore	Air Compressor
Verricello	Main Winch
Pompa centrifuga	Centrifugal Pump
Pompa aspirazione	Self Priming Pump
Pompa triplex a pistoni	Triplex Piston Pump
Pompa schiuma	Foam Pump
Pompa lavaggio	Washing pump
Lubrificatore di linea	Line Lubricator
Generatore-saldatrice	Generator-Welding Unit
Radiocomando	Remote Radio Control

ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA - OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST

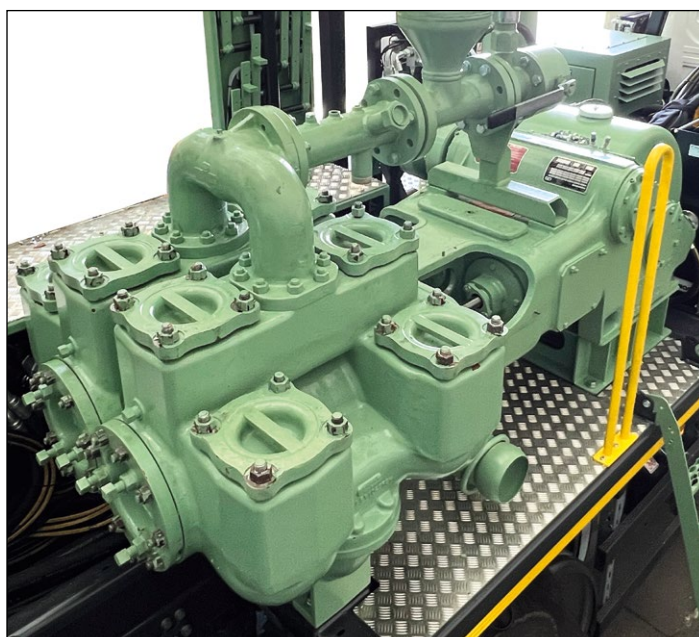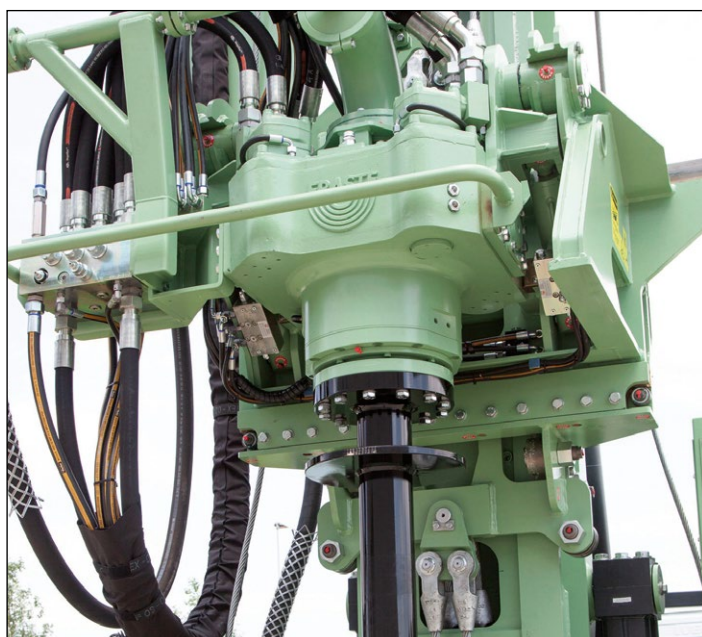

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice